D281

-
- HNBR
- PPS
-
- /
-
-
- 220V/200V/110V/100V
-
- ROHS REACH

D281

型号	D281V35				D281P35	
双头结构	真空（串联）				真空（并联）	
60Hz	100V 60Hz	220V 50Hz	115V 60Hz	输入电压	220V 50Hz	220V
1650	1650	1350	1650	转速(rpm)	1350	16
26	26	26	42	57	最大空气流量(L/min)	
					最大真空度(kPa)	
103	140		额定工作功率(W)	108	133	180

D281

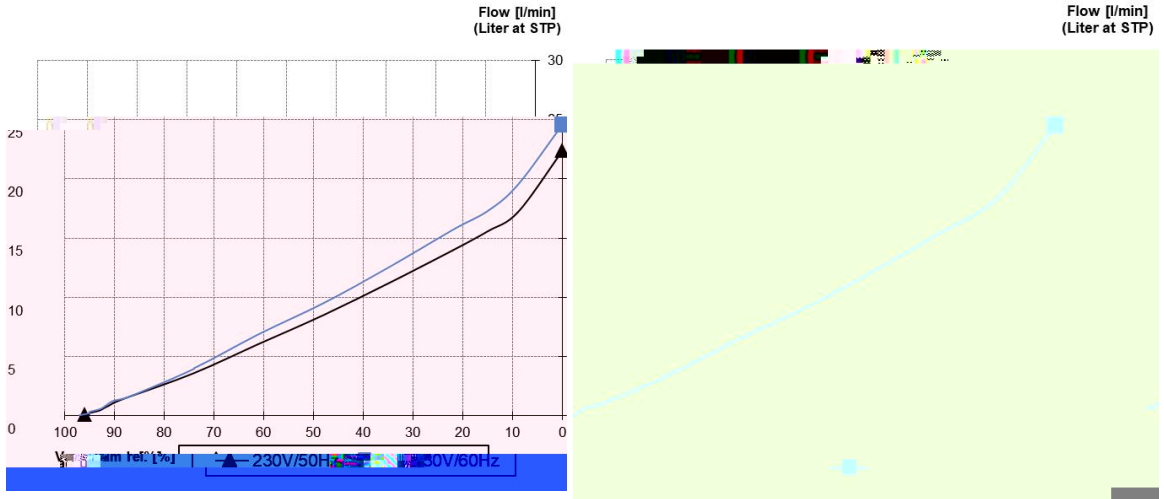

D281

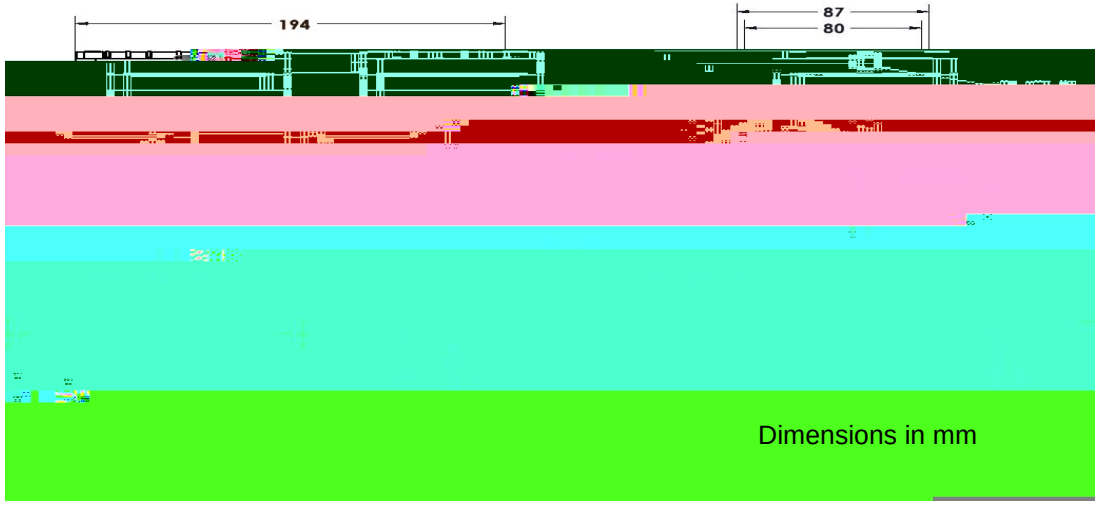

D281

- EPDM
- PPS
- /
- 220V/200V/110V/100V
- ROHS REACH

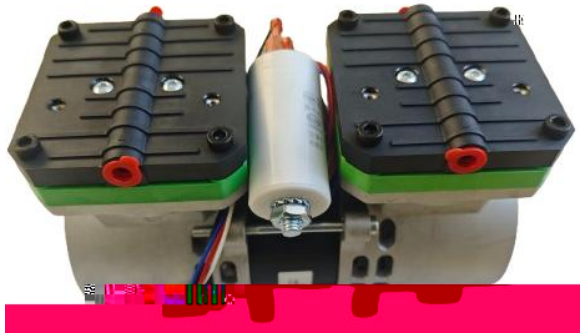

D281

型号	D281P35	D281P30
双头结构	真空（并联）	真空（并
1650	1650	1350	转速(rpm)	1350
48	47	38	最大空气流量(l/min)	42
84%	84%	76%	最大额定工作真空	83%
0.65	1.2	0.5	额定工作电流(A)	0.44
84%	最大真空度	84%	84%	84%	
x vacuum	最大启动真空度	Max vacuum	Max vacuum	Max vacuum	Max
	电机类型	AC			
F级	电机防护等级				
150℃热保护器	电机保护器				

D281

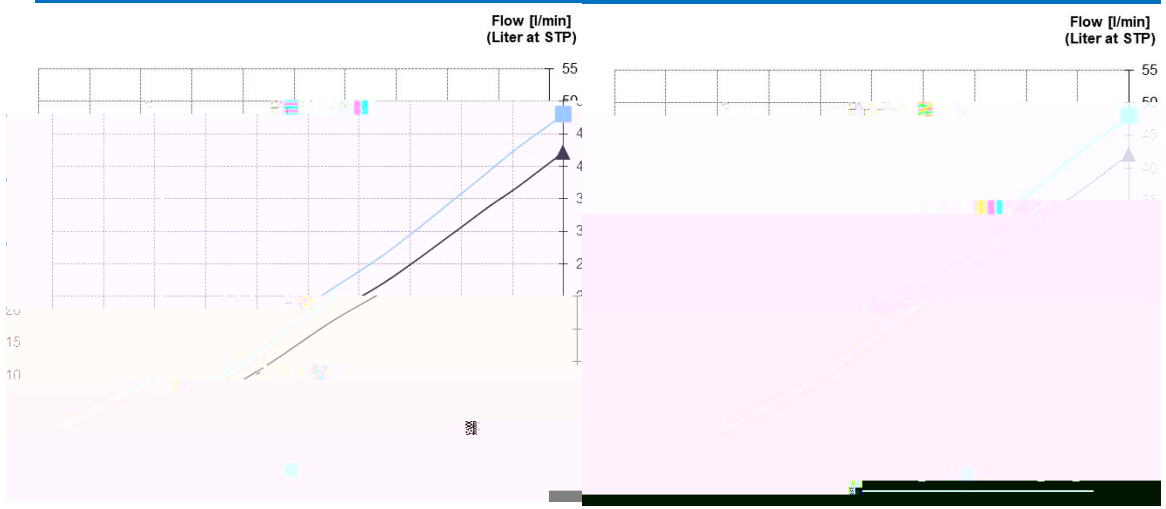
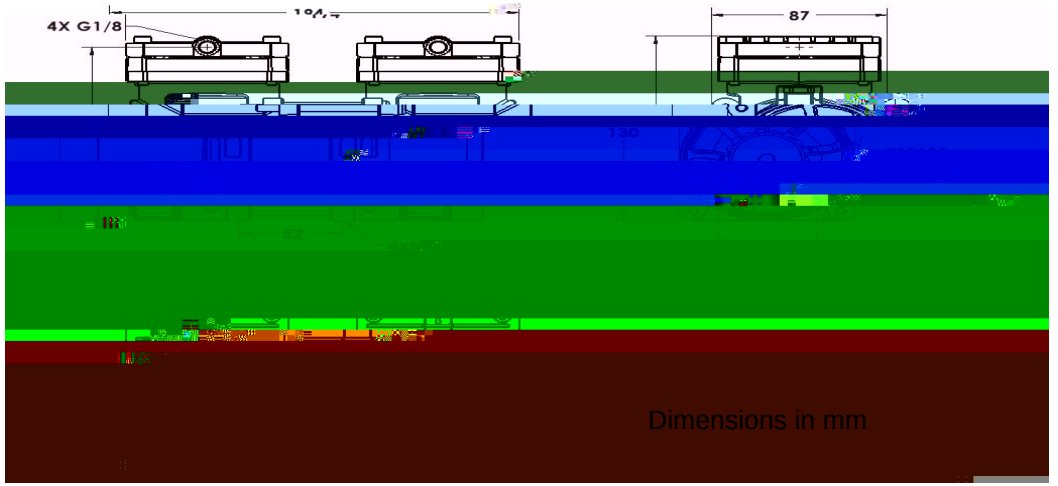
D281