


R240系列 便携式呼吸器泵

特点 PECULIARITY


- 一体式头盖(零部件少,消除泄露)
- 无油 无润滑油泵(无流阻,维护简单)
- 永久免维护轴承(寿命长)
- 不锈钢阀片(寿命长,性能稳定,耐腐蚀)
- 铝压铸部件(重量轻)
- 薄壁 硬质涂层铝合金气室(散热快,耐压高)
- 双风扇冷却结构(冷却效果好)
- 热保护马达(自动保护)
- 自研高性能电机(动力足、效率高)
- CE认证(国际品质标准)

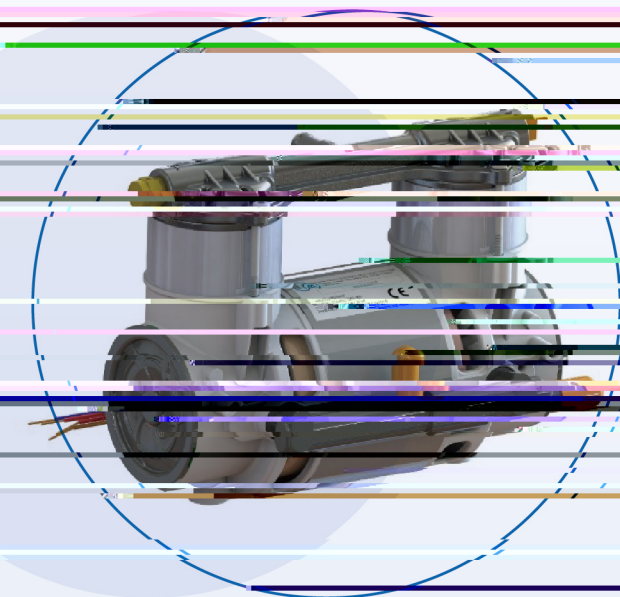

典型应用 TYPICAL APPLICATIONS

- 制氧机、呼吸治疗设备
- 血液分析和实验室分析设备
- 牙科设备
- 商务设备/食品饮料设备

R240技术参数

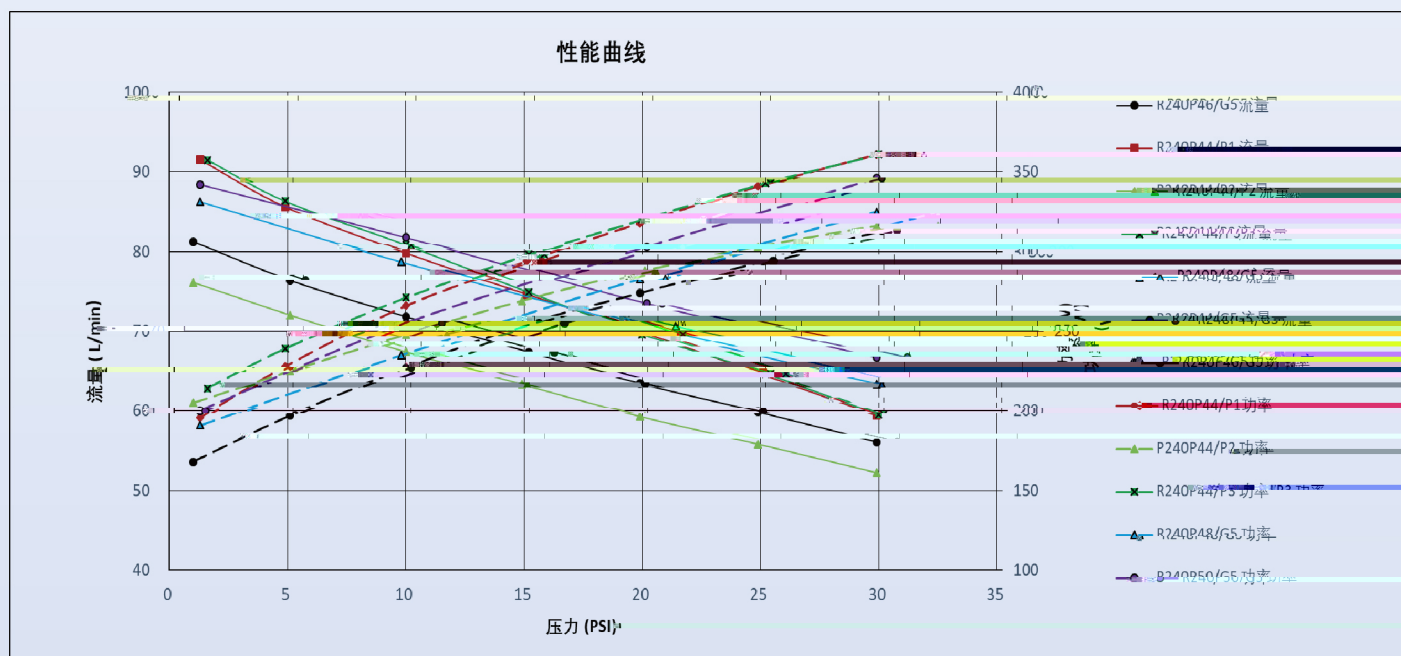

R240技术数据 R240 TECHNICAL DATA




型号	R240P46-1231G5	R260P44-1231P2	R260P44-1231P1	R260P44-1231P3	R240P48-1231P2	R240P48-1231P1
基本结构形式	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联	双头并联
电压/频率	220V 50HZ	220V 50HZ	115V 60HZ	230V 60HZ	220V 50HZ	220V 50HZ
额定电流(A)	1.44	1.52	3.25	1.50	1.50	1.40
额定功率(W)	315	330	331	331	335	315
最大流量(l/min)	82.86	81.07	93.57	93.8	83.79	88.56
额定流量(l/min)	56.12	58.24	58.42	58.42	58.28	58.71
额定压力	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi (2.1 bar)	30 psi	30 psi
额定转速(rpm)	1495	1335	1688	1650	1300	1575
噪音	<56 dB(A)					
最大启动压力	0 PSI					
电机数据						
结构形式	P310(12.5in)	P310(12.5in)	P310(12.5in)	P310(12.5in)	P310(12.5in)	P310(12.5in)
防护等级	B					
热保护温度	120°C					
电源线	棕色/蓝色线， 16AWG					
电容线)	红色、红色， 18AWG					

常规数据

工作温度范围	-5°C ~ 40°C (41°F ~ 104°F)					
安全认证	CE					
净重	5.2KG		4.5KG			5.1KG
尺寸(含进气管)	220 X 119 X 164					

R240产品尺寸 R240 PRODUCT SIZE

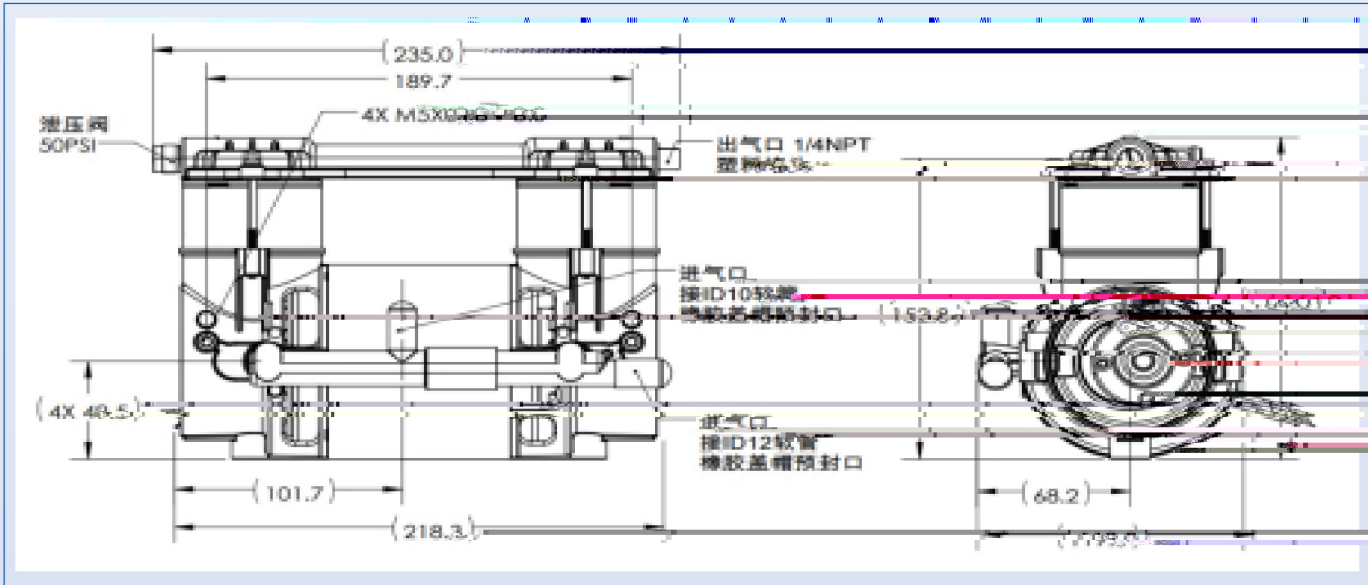

*注: R240P44总长缩短15MM