


R260系列 隔膜式隔膜泵

特点 PECULIARITY


- 一体式头盖 (零部件少、消除泄露)
- 无油、无润滑活塞气缸 (气流干净、维修率低)
- 永久免维护轴承 (寿命长)
- 不锈钢阀片 (寿命长、性能稳定、耐腐蚀)
- 铝压铸零部件 (重量轻)
- 薄壁、硬质涂成铝合金气缸 (散热性能好)
- 双风扇冷却结构 (冷却效果好)
- 热保护马达 (自动保护)
- 自研高性能电机 (动力足、效率高)
- CE认证 (国际品质标准)

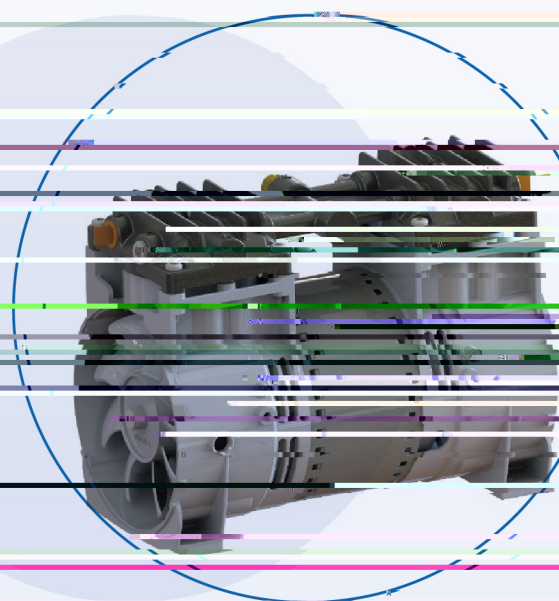

典型应用 TYPICAL APPLICATIONS

- 制氧机、呼吸治疗设备
- 血液分析和实验室分析设备
- 牙科设备
- 商务设备/食品饮料设备

R260技术数据 R260 TECHNICAL DATA

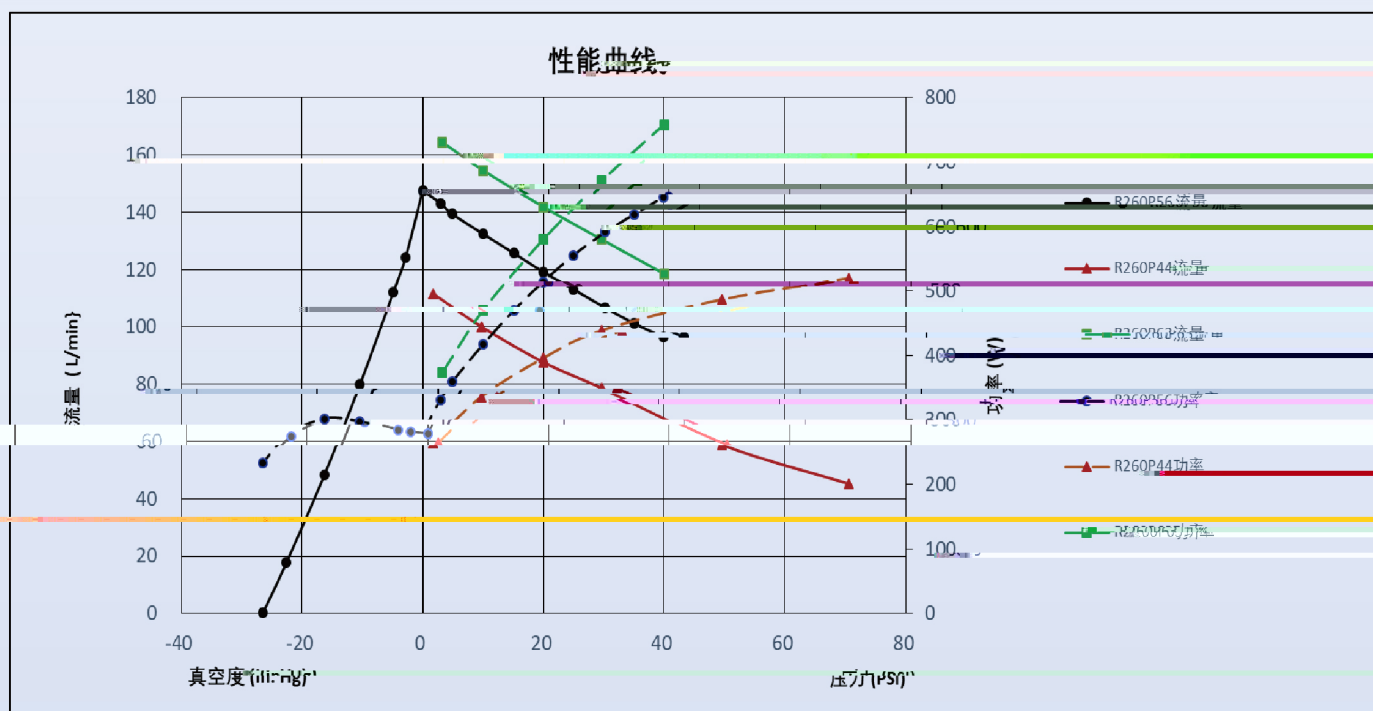

产品基本参数		R260P56			R260P44			R260P63		
型号		R260P56			R260P44			R260P63		
基本结构形式		双头并联			双头并联			双头并联		
电压/频率		220V/50Hz			220V/50Hz			220V/50Hz		
额定电流(A)		2.93A			2.5A			3.28A		
额定功率(W)		590W			475W			671W		
最大流量(l/min)		147			106			164		
额定流量(l/min)		107			46			130		
额定压力		30 PSI			70 PSI			30 PSI		
额定转速(rpm)		1380 rpm			1428 rpm			1349 rpm		
噪音		≤ 65 dB(A)								
最大启动压力		0 PSI			100 PSI			0 PSI		
电机数据										
结构形式		P.S.C.[12.50E]			P.S.C.[12.50E]			P.S.C.[12.50E]		
防护等级		IP65								
热保护温度		120°C								
电源线		棕色、蓝色， 18AWG								
电容线		红色、红色， 18AWG								

常规数据	
工作温度范围	5°C~40°C [41°F~104°F]
安全认证	CE
净重	8.2 KG
尺寸	136.5×131.5×186

