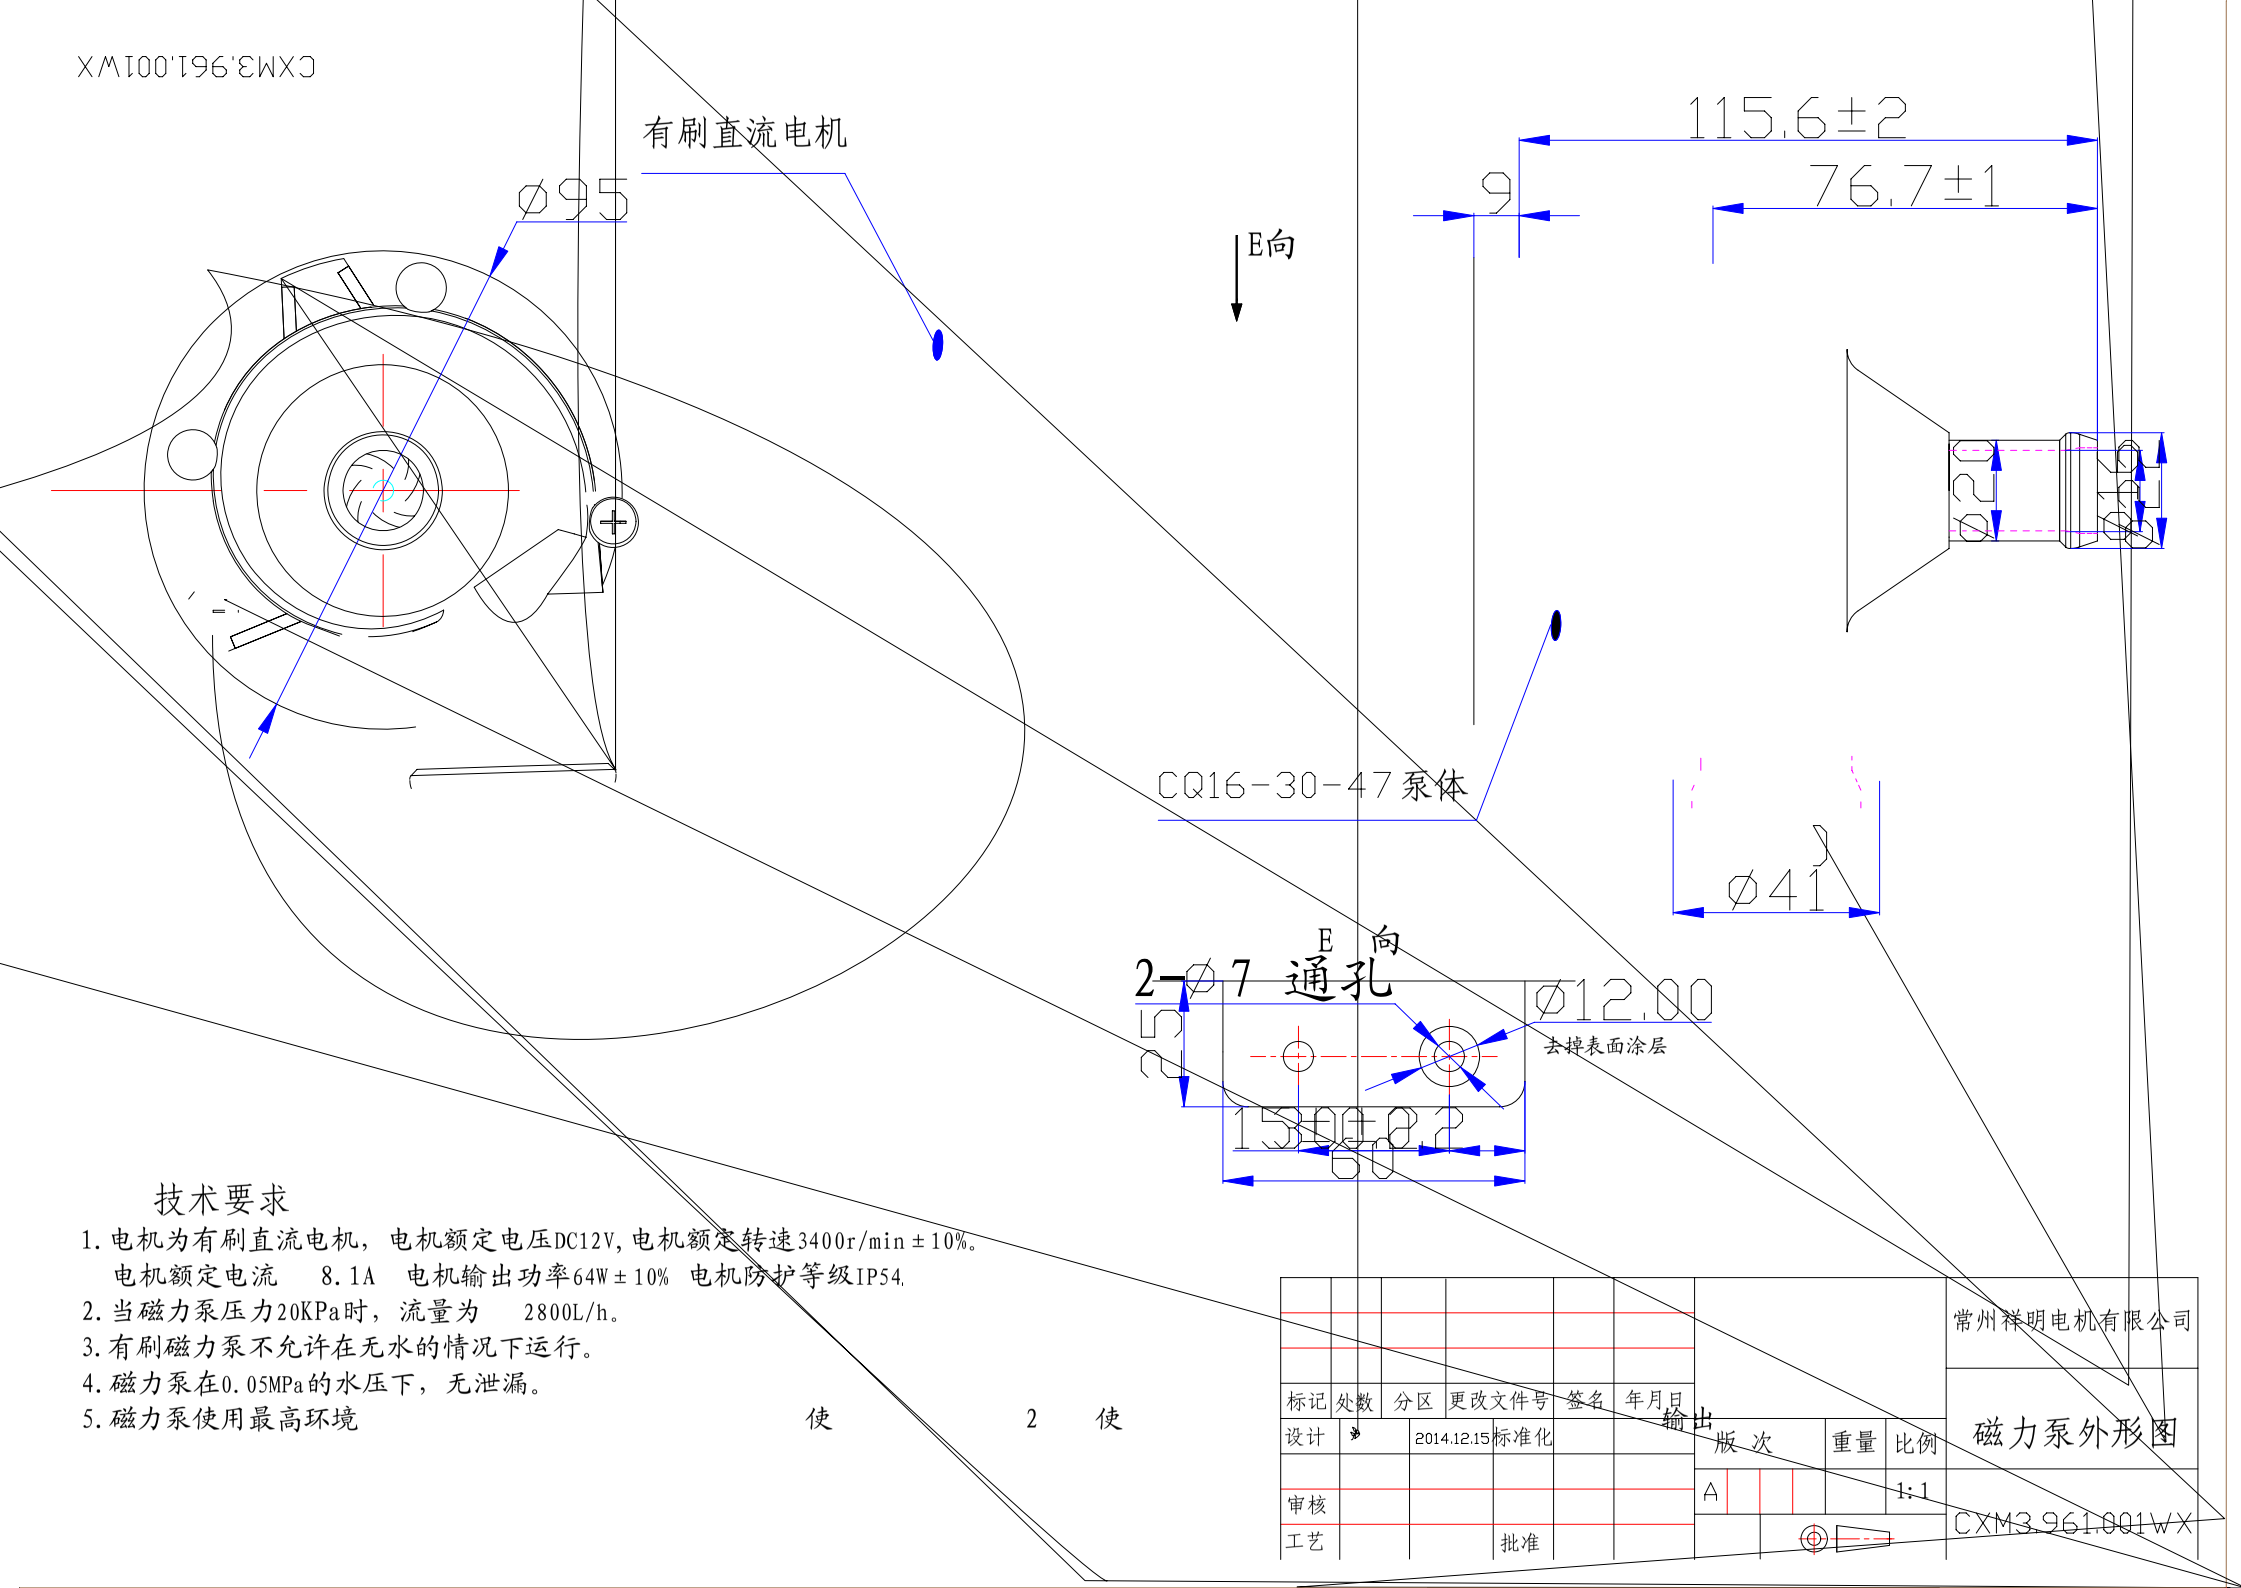


技术要求

1. 电机为有刷直流电机，电机额定电压DC12V，电机额定转速3400r/min±10%。
   电机额定电流　8.1A　电机输出功率64W±10%　电机防护等级IP54.
2. 当磁力泵压力20KPa时，流量为　2800L/h。
3. 有刷磁力泵不允许在无水的情况下运行。
4. 磁力泵在0.05MPa的水压下，无泄漏。
5. 磁力泵使用最高环境

使　　2　　使　　输出

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签名 | 年月日 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | | | 2014.12.15 | 标准化 | | 版次 | 重量 | 比例 | 常州祥明电机有限公司 |
| | | | | | | A | | 1:1 | 磁力泵外形图 |
| 审核 | | | | | | | | | CXM3.961.001WX |
| 工艺 | | | | 批准 | | | | | |